

TISCHTRENNMASCHINEN MIT SEHR GROSSEM TRENNRAUM

SERIE VN-300 M

SILVERCUT®

PRODUKTIONS-UND
SONDERTRENNMASCHINEN
SEIT 1924


Die Tischtrennmaschinen der **Serie VN-300 M** zeichnen durch einen sehr großen Trennraum aus. Alle Maschinen sind als pulverbeschichtete Schweißkonstruktion ausgeführt. Geeignet für Korund-, Gummi-, Diamant- oder CBN-Trennscheiben.

VN-300 M Handhebel-Trennmaschine mit Festtisch

VN-300 M2 Handhebel-Trennmaschine mit Längs- und Quertisch

Optional:

- Stufenlose Drehzahlregelung
- Lasereinrichtung
- Auffangkorb für Kleinteile
- Unterbauschrank
- Band- oder Magnetfilter
- Filtersackaufnahme
- Quertischverstellung mit Skalenrad
- Unterschiedliche Spannmittel
- Trennscheiben

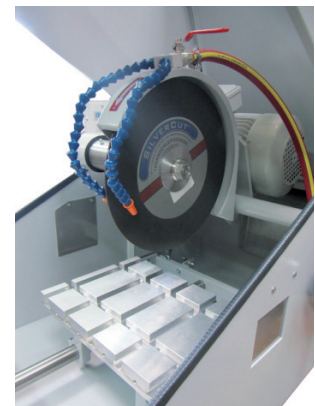

Alle Maschinen dieser Baureihe sind zertifiziert mit dem CE-Zeichen gemäß EG-Richtlinie 2006/42EG.

Ausstattungsmerkmale:

- + 1) Großer Maschineninnenraum mit Klapphaube und großem Sichtfenster
- + 2) Handhebel mit Feststelleinrichtung für manuelle Längsschnitte
- + 3) Seitliche Durchführung für lange Werkstücke
- + 4) Kompakte Maschinensteuerung mit automatischer Spannungserkennung 230/380/400/460 V-50/60 Hz
- + Externer, auf Rollen fahrbarer Wasserkasten V = 80 l, Sonderausführung mit Filtersackaufnahme
- + Korrosionsbeständiger Aluminiummaschinentisch mit T-Nuten, B = 350 x L = 250 mm; bei VN-300 M2 als Kreuztisch mit Edelstahl-Labyrinth ausgerüstet
- + Antriebsleistung 4,0 kW
- + Max. Trennscheiben Ø 300 mm

TISCHTRENNMASCHINEN MIT SEHR GROSSEM TRENNRAUM SERIE VN-300 M

SILVERCUT®

PRODUKTIONS-UND
SONDERTRENNMASCHINEN
SEIT 1924

Technische Daten

| | VN-300 M | VN-300 M2 |
|---|-------------------------------------|----------------------------------|
| Antriebsmotor mit elektronischer Bremse | 4,0 kW | 4,0 kW |
| Max. Trennscheibengröße | 300 x 2,8 x 32 mm | 300 x 2,8 x 32 mm |
| Schnittgeschwindigkeit fest | 2865 1/min 45 m/s | 2865 1/min 45 m/s |
| Schnittgeschwindigkeit variabel* | 1590 - 3200 1/min 25 - 63 m/s | 1590 - 3200 1/min 25 - 63 m/s |
| T-Nuten Maschinentisch | Breite x Tiefe 7 T-Nuten | |
| | 350 x 250 mm 14 mm DIN 650 | 350 x 250 mm 14 mm DIN 650 |
| Z-Achse-Trennscheibe Verstellung durch Handhebel | 200 mm | 200 mm |
| X-Achse-Maschinenlängstisch Verstellung durch Handrad | - | 285 mm |
| Y-Achse-Maschinenquertisch Verstellung durch Handrad | - | 40 mm |
| Max. Spannbereich Breite x Höhe x Tiefe | 350 x 300 x 350 mm | 350 x 300 x 350 mm |
| Kühlmittelpumpe | 50 l/min | 50 l/min |
| Kühlmittelbehälter | ca. 80 l | ca. 80 l |
| Maschinenleuchte 24 VDC | LED 7 W | LED 7 W |
| Maschinenabmessung Haube geschlossen Breite x Höhe x Tiefe | 778 x 1560 x 850 mm | 778 x 1560 x 850 mm |
| Gewicht | 225 kg | 225 kg |
| Elektrische Anschlusswerte (wahlweise) | 4,5 kW / 16 A | 4,5 kW / 16 A |

*optional

Wo Sägen aufhört, fängt Trennen an.

SilverCut GmbH
Bahnhofstraße 8/1
74821 Mosbach
DEUTSCHLAND

Phone +49 6261 9726-0
Fax +49 6261 9726-10
info@silvercut.de
www.silvercut.de

Über 40 Jahre Erfahrung auf dem Gebiet der Trenntechnik und mehr als 2.800 ausgelieferte Trennsysteme sprechen für sich.

**Wir freuen uns
auf Ihre Anfrage!**