

超大切割室桌面型切割机 VN-300 M系列

SILVERCUT®

生产及
特种切割机
始于1924年


VN-300 M系列桌面型切割机，拥有超大切割室。
所有机器均采用粉末涂层焊接结构。
适用于刚玉、橡胶、金刚石或者CBN切割轮。

VN-300 M 手杆式切割机
带固定工作台

VN-300 M2 手杆式切割机
带纵向和横向工作台

选配:

- ▶ 无极变速
- ▶ 激光装置
- ▶ 小零件收纳篮
- ▶ 底柜
- ▶ 带式或磁性过滤器
- ▶ 过滤袋固定装置
- ▶ 带刻度轮的鞍座调节器
- ▶ 不同的夹紧装置
- ▶ 切割轮

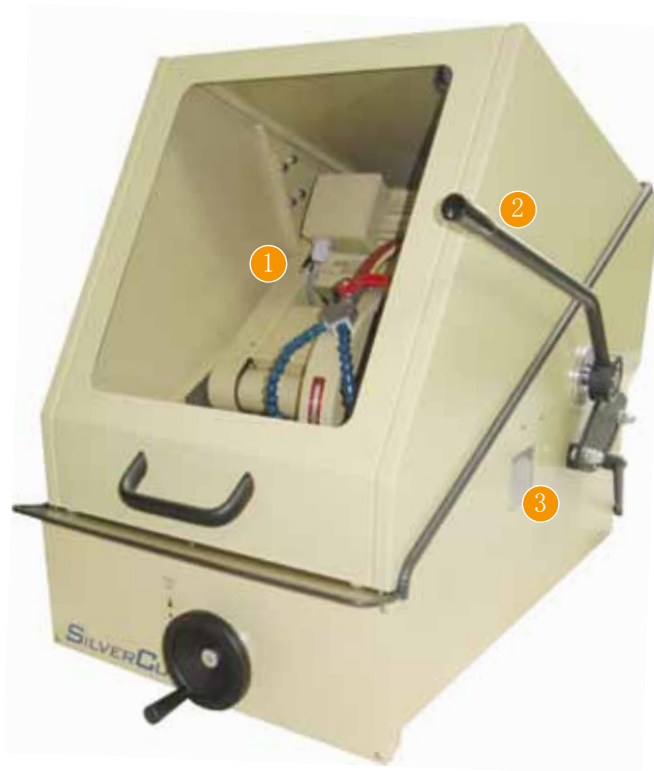

该系列所有机器均带有CE认证标识，符合EC指令2006 / 42EG。

产品特点:

- + 1) 机器内部空间大，带有翻盖和大视窗
- + 2) 手杆带有固定装置，用于手动纵向切割
- + 3) 用于长工件的侧面通道
- + 4) 紧凑型机器控制装置，可自动检测电压，230/380/400/460 V - 50/60 Hz
- + 外置带轮可移动水箱，容量80升，特殊版本带过滤袋固定装置
- + 耐腐蚀的铝制机台，带T型槽，宽350 mm，长250mm；VN - 300 M2配有不锈钢宫格

超大切割室桌面型切割机 VN-300 M系列

SILVERCUT®

生产及
特种切割机
始于1924年

技术参数

	VN-300 M	VN-300 M2
带电子制动器的传动马达	4.0 kW	4.0 kW
最大切割轮尺寸	300 x 2.8 x 32 mm	300 x 2.8 x 32 mm
固定切割速度	2865 1/min 45 m/s	2865 1/min 45 m/s
可变切割速度	1590 - 3200 1/min 25 - 63 m/s	1590 - 3200 1/min 25-63 m/s
T型槽机台 宽x深 7个T型槽	350 x 250 mm 14 mm DIN 650	350 x 250 mm 14 mm DIN 650
手杆调节Z轴切割轮	200 mm	200 mm
手轮调节X轴纵向机台	-	285 mm
手轮调节Y轴横向机台	-	40 mm
最大夹紧范围, 宽x高x深	350 x 300 x 350 mm	350 x 300 x 350 mm
冷却泵	50升/分钟	50升/分钟
冷却液箱	约80升	约80升
机床照明24 VDC	LED 7 W	LED 7 W
机器尺寸 (盖子翻下), 宽x高x深	778 x 1560 x 850 mm	778 x 1560 x 850 mm
重量	225 kg	225 kg
电源供电功率 (可选)	4.5 kW / 16 A	4.5 kW / 16 A

*optional

锯切止，切割始。

SilverCut GmbH
Bahnhofstraße 8/1
74821 莫斯巴赫
德国

电话 +49 6261 9726-0
传真 +49 6261 9726-10
info@silvercut.de
www.silvercut.de

在切割技术领域有逾40年的经验，有2800多种切割系统。

期待您的问询！